


Pré-presse

Cahier des charges client

1 - Fichiers PDF

- Fournir des fichiers PDF centrés avec repères et fonds perdus (schéma ci-contre)
- Incorporer toutes les polices à la création du PDF et résolution d'images 300 DPI
- Ne pas verrouiller le fichier
- **En quadri seule et/ou pantones quand l'impression le nécessite**
- Ne pas placer de texte trop près des bords, Laisser au moins 3 mm (zone tranquille)

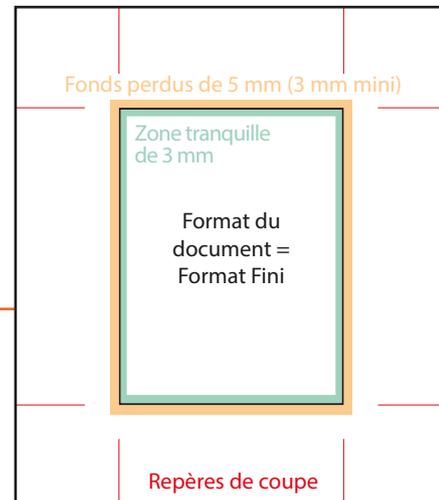

2 - Fichiers NATIFS

• LOGICIELS UTILISÉS

- Suite Adobe : Illustrator, Photoshop, InDesign (mis à jour automatiquement via le Adobe cloud manager)
- Word, Excel : *nécessite un travail supplémentaire de notre service pré-presse*

• ÉLÉMENTS À JOINDRE

- Rassembler les infos pour la sortie : polices, imports, instructions, ...
InDesign : menu Fichier / Assemblage

Maquette (InDesign)

- Faire le fichier au format fini du document
- Respecter l'ordre des pages (ne pas les imposer, ne pas faire d'amalgame)
- Fonds perdus (débord) de 5 mm de préférence (3 mm minimum) autour des pages

Vectoriel (Illustrator)

- Faire le fichier au format fini du document
- Fonds perdus (débord) de 5 mm de préférence (3 mm minimum) autour des pages
- Vectoriser les polices (sinon les joindre dans un dossier).
- Incorporer les images liées.
- Fournir une forme de découpe en ton direct et en surimpression sur un calque séparé

Image (Photoshop)

- Les images doivent être de préférence en EPS - TIFF - JPEG
- Joindre les polices si fichiers PSD
- Résolution 300 DPI
- Si c'est le fichier à flasher : fichier avec repères et fonds perdus de 5 mm de préférence (3 mm minimum)
- **Taux d'encrage maximum 300 % pour une impression sur du papier couché, 280 % sur du papier non couché**

Pré-presse

Cahier des charges client

3 - CONTRAINTES TECHNIQUES

• DÉPLIANTS

- Pli accordéon : tous les volets font la même taille
- Pli roulé : on enlève 1 mm minimum à chaque volet et plus suivant grammage et nombre de plis
exemples :
 - un dépliant 100 x 210 mm fermé, A4 ouvert : 2 volets à 100 mm et le 3^{ème} à 97 mm
 - un dépliant 4 volets, 100 x 210 mm fermé, 394 x 210 mm ouvert : volets de couverture et dos 100 mm, les deux autres volets respectivement à 98 mm et 96 mm (grammage papier maximum 250g)
Pour des grammages supérieurs nous consulter.
- Pli portefeuille : 2 mm de moins sur chaque rabat
 - ex : couverture et dos à 100mm et les deux rabats de chaque côté à 98 mm

Voir notre fiche sur les gabarits pour plus d'informations.

• ENVELOPPES

- Blanc tournant sans impression d'au moins 10 mm (respecter les contraintes PTT)
- Pas d'impression à bords perdus

• VERNIS

- **Vernis sélectif** : Les fichiers pour la réalisation d'un vernis sélectif doivent nous être envoyés en PDF avec débord et traits de coupe en aplatt noir 100% sur toutes les zones à vernir.
- **Vernis machine** : Fortement conseillé sur les forts grammages et quand les couvertures d'encrage sont importantes (supérieure à 50%)

4 - RÉCEPTION DES FICHIERS

- par e-mail : maximum 10 Mo
- par site de transfert de fichiers lourds : www.wetransfer.com
<https://fr.hightail.com/>
www.grosfichiers.com/
google drive
- sur support informatique : CD, DVD, clé USB...

**Pour toute demande technique complémentaire sur vos fichiers
vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 51 37 08 10**